

EUROMASK[®]

NASTRO ALTA TEMPERATURA EPB


Descrizione :

EPB è un nastro in PET da 75 μ con adesivo siliconico da 50 μ ad alte prestazioni.

-Dai molteplici usi, quali rivestimenti in polvere e applicazioni di anodizzazione.

-**adatto per superfici curve.**

-una volta rimosso lascia una superficie pulita, senza residui di adesivo.

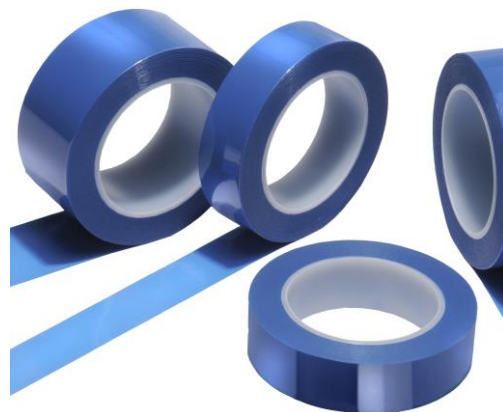

Specifiche Tecniche :

Supporto

PET film

Adesivo

Siliconico

Spessore del Supporto(mm)

ASTM D 1000

0.025 ± 0,003

Spessore Totale (mm)

ASTM D 1000

0.075 ± 0,005

Adesività su Acciaio (N/25mm – g/25mm)

ASTM D 1000

8.3 – 850 ± 1,5-150

Resistenza alla trazione (N/25mm – kg/25mm)

ASTM D 1000

118 – 12 ± 20 - 2

Allungamento (%)

ASTM D 1000

100 ± 23

Rigidità Dielettrica (kv)

ASTM D 149

5.5 ±0,5

Classe di Isolamento (°C)

UL 510

B / 130 UL

Intervallo di Temperatura (°C)

a 60'

-51 a +204

Lunghezza del Nastro (mt)

66

TUTTI I DATI RIPORTATI RAPPRESENTANO VALORI MEDI RICAVATI DA PROVE ESEGUITE SU PRODOTTI ESTRUSI O STAMPATI. FINISHING GROUP S.R.L. CONSIGLIA IN OGNI CASO DI SINCERARSI CON PROVE PRATICHE DELL'ESATTA RISPOSTA DEL PRODOTTO ALLE PROPRIE SPECIFICHE DI LAVORAZIONE. I VALORI INDICATI POSSONO ESSERE VARIATI IN QUALSIASI MOMENTO E SENZA ALCUN PREAVVISO.