


# EUROMASK®

## NASTRO ALTA TEMPERATURA HPT

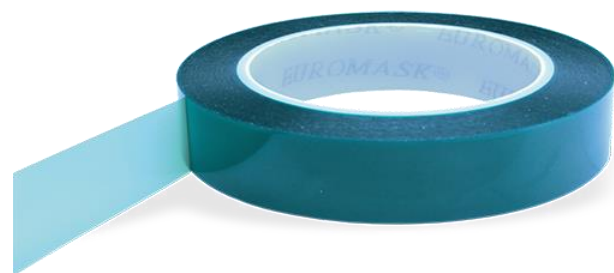

### Descrizione :

HPT è un nastro in poliestere da 90μ con adesivo siliconico da 40μ ad alte prestazioni.

E' adatto per ogni tipo di mascheratura per lavorazioni ad alta temperatura:

- Resistente fino a 204°C
- La sua resistente adesività permette mascherature ad alta precisione
- Removibile dai substrati senza lasciare alcun residuo
- Resistente alla trazione
- Resistente all'attacco di agenti corrosivi

### Specifiche Tecniche :

Supporto

PET

Adesivo

Siliconico

Spessore del Supporto(mm)

ASTM D 1000

**0.05**

± 0,003

Spessore Totale (mm)

ASTM D 1000

**0.089**

± 0,005

Adesività su Acciaio (N/25mm – g/25mm)

ASTM D 1000

**11.1 - 1132**

± 2,5 - ± 232

Resistenza alla trazione (N/25mm – kg/25mm)

ASTM D 1000

**216 - 22**

± 20 - ± 5

Allungamento (%)

ASTM D 1000

**100**

± 22

Intervallo di Temperatura (°C)

a 60'

**-51 a +204**

Lunghezza del Nastro (mt)

**55**

TUTTI I DATI RIPORTATI RAPPRESENTANO VALORI MEDI RICAVATI DA PROVE ESEGUITE SU PRODOTTI ESTRUSI O STAMPATI. FINISHING GROUP S.R.L. CONSIGLIA IN OGNI CASO DI SINCERARSI CON PROVE PRATICHE DELL'ESATTA RISPONDEZZA DEL PRODOTTO ALLE PROPRIE SPECIFICHE DI LAVORAZIONE. I VALORI INDICATI POSSONO ESSERE VARIATI IN QUALSIASI MOMENTO E SENZA ALCUN PREAVVISO.

**FINISHING GROUP S.R.L.**