


EUROMASK®

PELLICOLA AUTOADESIVA AAP

Descrizione :

Pellicola autoadesiva da 45µ in PE bassa densità destinata alla protezione temporanea di superfici lisce e opache quali metalli preverniciati, skin plate, materie plastiche, pannelli nobilitati e alluminio.

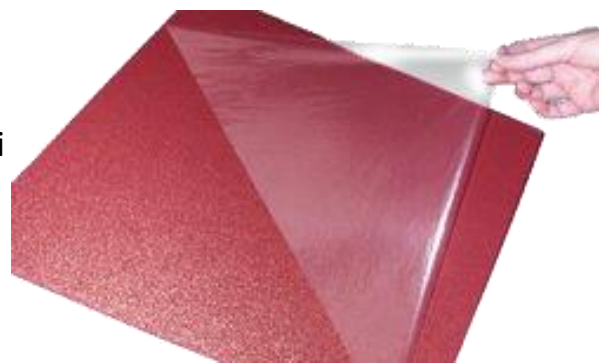

Specifiche Tecniche :

Supporto

LDPE

Adesivo

Emulsione Acrilica

Colore

Trasparente

Spessore Totale (mm)

AFERA 4006

0.045

Adesività su Acciaio (cN/cm)

AFERA 4001

80

Carico di Rottura Longitudinale (daN/cm)

AFERA 4004

>2.2

Carico di Rottura Trasversale (daN/cm)

AFERA 4004

>1.8

Allungamento Longitudinale (%)

AFERA 4005

>250

Allungamento Trasversale (%)

AFERA 4004

>400

Altezza del Nastro (mm)

500

Lunghezza del Nastro (mt)

500

TUTTI I DATI RIPORTATI RAPPRESENTANO VALORI MEDI RICAVATI DA PROVE ESEGUITE SU PRODOTTI ESTRUSI O STAMPATI. FINISHING GROUP S.R.L. CONSIGLIA IN OGNI CASO DI SINCERARSI CON PROVE PRATICHE DELL'ESATTA RISPOSTA DEL PRODOTTO ALLE PROPRIE SPECIFICHE DI LAVORAZIONE. I VALORI INDICATI POSSONO ESSERE VARIATI IN QUALSIASI MOMENTO E SENZA ALCUN PREAVVISO.



Azienda con Sistema
di Qualità Certificato

FINISHING GROUP s.r.l. Via B. Cellini, 6 – 20020 SOLARO (MI) - ITALIA
Tel. +39 02 96780055 – Fax +39 02 96782993 – **N. VERDE 800.029.466**
e-mail: info@euromask-shop.com - www.euromask-shop.com

Rev. 02
Del 26/10/12