


# EUROMASK<sup>®</sup>

## ADHESIF HAUTE TEMPERATURE EPB

### Description :

EPB est une bande de PET 75 $\mu$  , avec 50 $\mu$  de la colle silicone haute performance. De nombreuses utilisations, telles que les revêtements en poudre et les applications d'anodisation.

- **adapté aux surfaces courbes.**
- une fois retiré, laissant une surface propre sans résidus de colle.

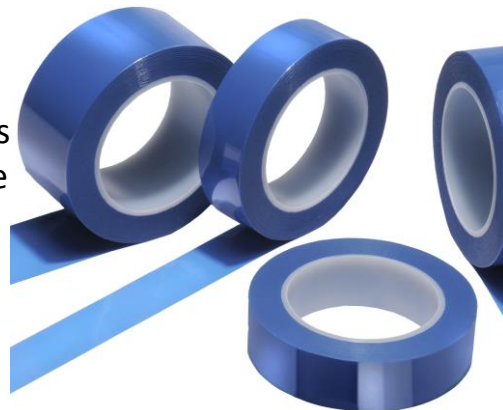

### Spécifications Techniques :

Soutien		PET film
Adhésif		Siliconico
Epaisseur de Soutien(mm)	ASTM D 1000	0.025
Epaisseur Totale (mm)	ASTM D 1000	0.075
Acier Adhérence (N/25mm – g/25mm)	ASTM D 1000	8.3 – 850
Résistance à la traction (N/25mm – kg/25mm)	ASTM D 1000	118 – 12
Elongation (%)	ASTM D 1000	100
Force Diélectique (kV)	ASTM D 149	5.5
Class de Isolement(°C)	UL 510	B / 130 UL
Gamme de Température (°C)	a 60'	-51 a +204
Bande Lounger (mt)		66

TOUTES LES DONNEES SONT DES VALEURS MOYENNES OBTENUES A PARTIR DE TESTS EFFECTUES SUR DES PRODUITS D'EXTRUSION OU IMPRIME. FINITION GROUPE S.R.L. RECOMMANDE EN AUCUN CAS A COUP SUR AVEC DES TESTS PRATIQUES RESPECT EXACTE DU PRODUIT A VOTRE TRAVAIL SPECIFIQUE. LES VALEURS-DESSUS PEUVENT ETRE MODIFIEES A TOUT MOMENT SANS PREAVIS